

## サングラスの操作方法




### Double Shield System

(特許出願済・意匠登録済)


このヘルメットDS-1はサングラスとシールドを備えた画期的なダブルシールドシステムを採用しています。ヘルメット左側のシールドホルダー後部にあるサングラス操作レバーを上下させるだけでサングラスをバイザー内側へ収納したり、使用する位置まで下げたりできます。

※サングラスは昼間走行用です。夜間やトンネルの中など暗い場所ではサングラスの使用はしないでください。

#### ■ シールドとサングラスを下げた状態

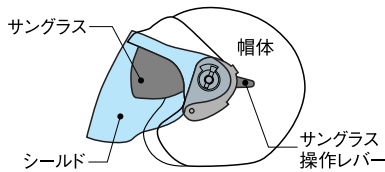


#### ■ サングラスをバイザー内側へ収納した状態

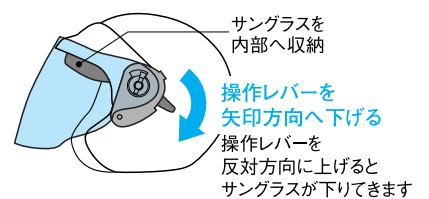


## シールドとバイザー・サングラスの着脱方法

このシールドはワンタッチ着脱のホルダーで装着されています。ホルダーは、2カ所の差し込みピンを帽体側のベース板にあるピン穴へ差し込み、回転させるだけで、ワンタッチで固定されています。また、バイザーとサングラスはビスで帽体に装着されています。

#### ■ 各部位の名称

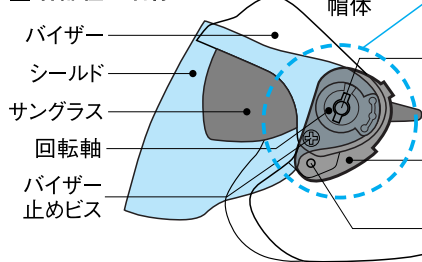

#### ■ 断面図

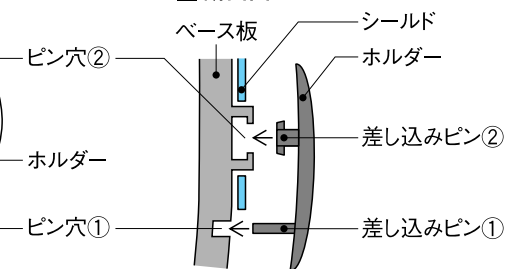


### 取り外し


#### シールドの取り外し方

- 1 シールドとサングラスを一番上上げた状態(全開)にします。
- 2 断面図のように帽体側のベース板に差し込まれているホルダーの差し込みピン①を(A)方向へピン穴①から外れるまで押し上げ
- 3 側面図のようにホルダーを(B)方向に回転させていくとホルダーが外れます。

#### ■ 断面図



#### ■ 側面図

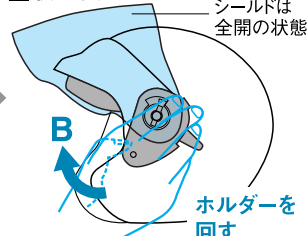


#### バイザーとサングラスの取り外し方

帽体側面にあるバイザー止めビスをコインなどを使って回して外すと、回転軸からバイザーを外すことができ、次にその内側にあるサングラスも外せます。

### 取り付け


#### バイザーとサングラスの取り付け方

- 1 サングラスの装着はヘルメットの右側から始めます。サングラスを回転軸のツメ下にくぐらせて差し込みます。次に左側を差し込みます。
- 2 バイザー上部を帽体の溝に合わせながら、バイザーを回転軸に差し込みます。
- 3 バイザーと帽体のビス穴を合わせ、ビスで止めます。



#### シールドの取り付け方

- 1 シールドの穴を回転軸に合わせて差し込み、シールドを一番上上げた状態にします。
- 2 この状態でホルダーの差し込みピン②を回転軸のピン穴②( )に差し込みます。
- 3 ホルダーをしっかりと押さえながら(C)方向へ回転させていくとホルダーの差し込みピン①がピン穴①にカチッと音がして差し込まれます。

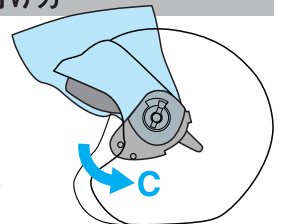


## 内装の着脱方法

#### 内装の取り外し方

- 1 まず、耳パッドを外します。帽体と耳パッドの間に指を差し込むと、耳パッドがマジックテープから剥がれます。この後、耳パッドを上方に少し持ち上げると、耳パッドに付いている差し込み芯が抜けます。(※差し込み芯は、無理に曲げないようにしてください。)
- 2 耳パッドから、あごひもを抜き取ります。
- 3 次に、頭部内装本体の前部、後部、側面に付いている差し込み芯をそれぞれつまみ上げて外します。

#### 内装の取り付け方

- 1 頭部内装本体の差し込み芯を帽体と衝撃吸収ライナーの隙間にしっかり差し込み、固定します。
- 2 耳パッドに、あごひもを通します。
- 3 耳パッドの差し込み芯を帽体と衝撃吸収ライナーの隙間に差し込みます。耳パッドの先端が頭部内装本体に当たるまでしっかりと差し込んでください。次に、マジックテープで固定します。

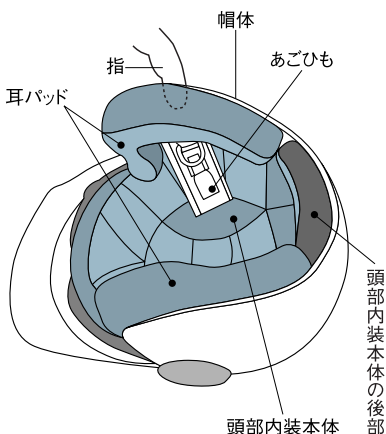

安全に快適に

**SAFIT**  
SAFETY & A GOOD FIT

マルシン工業株式会社

〒124-0011 東京都葛飾区四ツ木5-9-6  
TEL.03-3693-5791(代) FAX.03-3693-5762  
<http://www.marushin-helmet.co.jp>